

podesty warsztatowe drewniane

do stanowisk obrabiarek

Podesty typowe - dostępne wielkości:

Oznaczenie:


Wymiary:

P75/6

75x75x6 cm

P150/6

150x75x6 cm

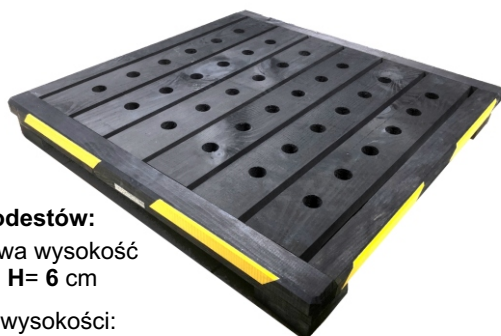

Wysokość podestów:

Podstawowa wysokość podestów **H= 6 cm**

Dostępne wysokości:
H = 6 / 9 / 12 cm



Spełniają wymagania normy **PN-EN/ISO 14122-2** zharmonizowanej z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE

Klasa antypoślizgowości
wg normy DIN 51130

R13

Spełniają wymagania przepisów **BHP**

- Brzegi podestów oznaczone są barwami bezpieczeństwa, co podnosi bezpieczeństwo w miejscu ich stosowania, zapobiegając potknięciom.
- Stanowią dobrą izolację od zimnej i wilgotnej podłogi. Są przy tym stabilne i wytrzymałe na obciążenia użytkowe wymagane normą. Zabezpieczają przed poślizgiem i są łatwe do utrzymania w czystości



Antypoślizgowa faktura i ażurowa powierzchnia podestów zapewniają bardzo dobrą przyczepność obuwiu roboczego.

Są wygodne i bezpieczne w użyciu. Znajdują szerokie zastosowanie przy organizacji stanowisk pracy. Stwarzają duże możliwości konfiguracyjne - można je zestawiać w większe platformy robocze.

Podesty mogą być wykorzystywane do zespalandia, modernizowania i przeorganizowywania stanowisk pracy w sąsiedztwie zarówno starych, jak i nowych maszyn oraz przy budowaniu zintegrowanych systemów produkcyjnych.

<https://pl.stabimat.com>

<https://www.sklep.europen.pl>

Zapytania ofertowe i zamówienia:

sklep@europen.pl

